



# Formati Audio

## Parte 1

---

Prof. Filippo Milotta  
milotta@dmi.unict.it



# Standard MPEG

- **MPEG:** *Motion Picture-Coding Experts Group*

ISO: *International Organization for Standards*  
IEC: *International Electrotechnical Commission*

- Avviato nel 1988 dalla **ISO / IEC**
  - Standard di:
    - Compressione, Decompressione, Elaborazione, Codifica
  - Per video, audio e contenuto multimediale



# MPEG-1 (1992)

Rapida carrellata storica,  
poi vedremo in dettaglio MPEG-1

- 300 kbps per audio stereofonico (1-2 canali)
- Tasso di campionamento: 33, 44.1, 48 kHz
- Compressione con bit-rate da 32 a 224 kbps
  - Bit-rate = 192 kbps per una buona qualità
- Tre *Livelli* di compressione:
  - Layer I : b.r.>128 kbps
  - Layer II : b.r.=128 kbps
  - Layer III : b.r.=64 kbps



# MPEG-2 (1994)

- B.r.=6 Mbps
- Audio con canali surround
  - 5: Sinistro, centrale, destro, sx-dx surround
  - .1: Subwoofer per le basse frequenze
- **MPEG-3**
  - Pensato per la TV-HD, è stato assorbito nel 2



# Altre versioni di MPEG

## ■ MPEG-4 (1999)

- L'audio è composto da diversi oggetti indipendenti

Coincide con l'inizio dell'era di Internet,  
ora è importante gestire bene gli archivi condivisi

## ■ MPEG-7 (2001)

- Standard per la ricerca, il filtraggio e la gestione delle informazioni (e non della codifica, come i precedenti)
- Usa XML
- Insieme a MPEG-4 viene spesso denominato **MPEG-47** per codifica e descrizione



# Altre versioni di MPEG

...forse si rischia di condividere troppo?  
Si pone l'attenzione sul *Digital Rights Management (DRM)*, riguardo ai diritti d'autore

## ■ MPEG-21 (2001)

- Standard per la definizione di un framework per lo sviluppo di applicazioni multimediali
- Definisce la tecnologia per lo scambio, il consumo e il commercio degli elementi digitali

## ■ MPEG-D (2007), a partire da MPEG-21

- *Parte 1*: MPEG Surround
- *Parte 2*: Spatial Audio Object Coding
- *Parte 3*: Unified Speech and Audio Coding




# Proprietà delle codifiche MPEG

- Retrocompatibilità (sempre)
- Libertà nella implementazione:
  - Obbligatoria (***Normativa***)
    - Formato dell'audio compresso
    - Algoritmo di decodifica
  - Liberi (***Informativa***)
    - Algoritmo di compressione
      - Chi usa l'algoritmo di compressione sviluppato originariamente per MPEG dall'istituto Fraunhofer deve pagare una royalty


Può sembrare un controsenso, ma la parte obbligatoria non si paga, mentre quella libera si.

Ciò che si paga è la libera implementazione della compressione. Uno sviluppatore più bravo di un altro può richiedere di venire pagato di più.



# MPEG-1

## 3 Livelli di compressione

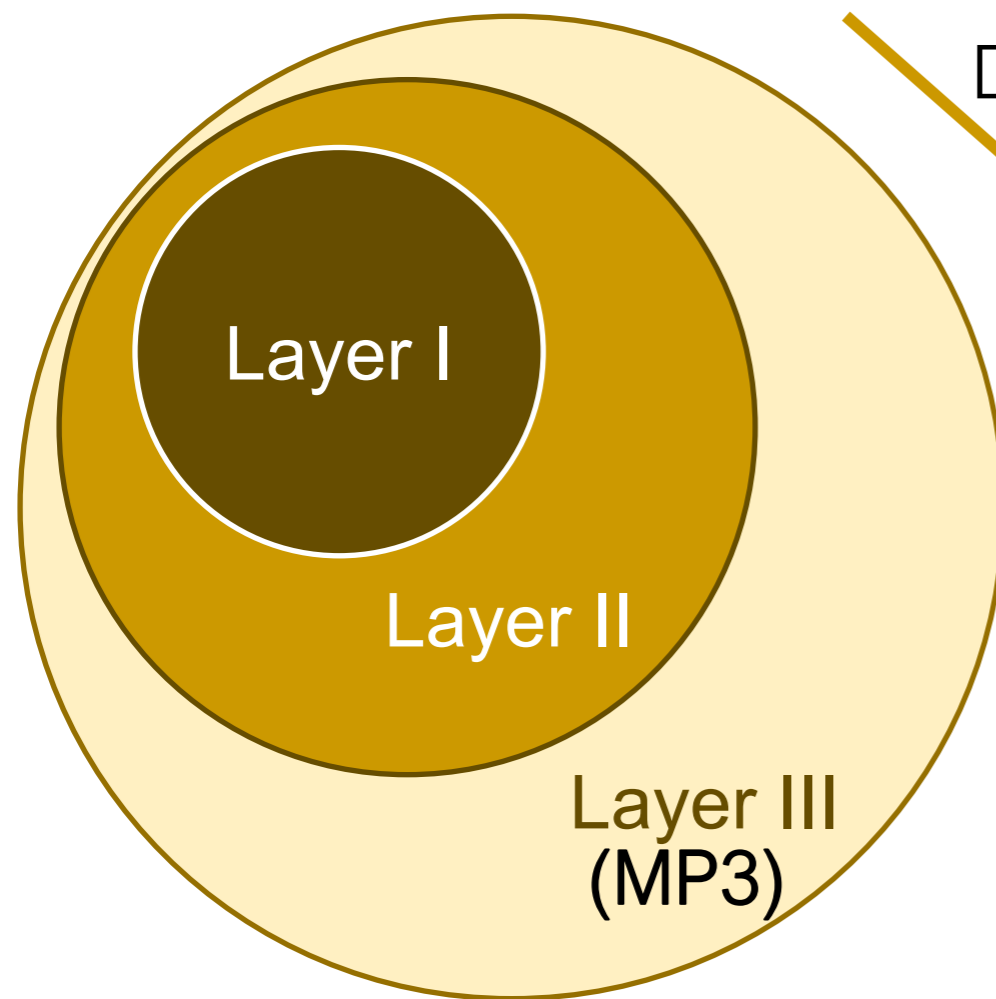

Da Layer I a Layer III:  
migliore compressione  
al prezzo di maggiore  
complessità in encoder e decoder

Vediamo i layer nel dettaglio,  
partendo dall'algoritmo di base  
nel Layer I →





# MPEG-1 | Layer I (MP1)

Dal dominio del tempo al dominio delle frequenze

384 Campioni (Dominio del tempo)

→ Trasformata di Fourier Veloce (FFT)

→ 384 Campioni (Dominio delle frequenze)


→ *Filtri Polifase*: 32 bande di frequenza  
(12 Campioni / Banda)

$$384 / 32 = 12$$



# MPEG-1 | Layer I (MP1)

## Filtri Polifase

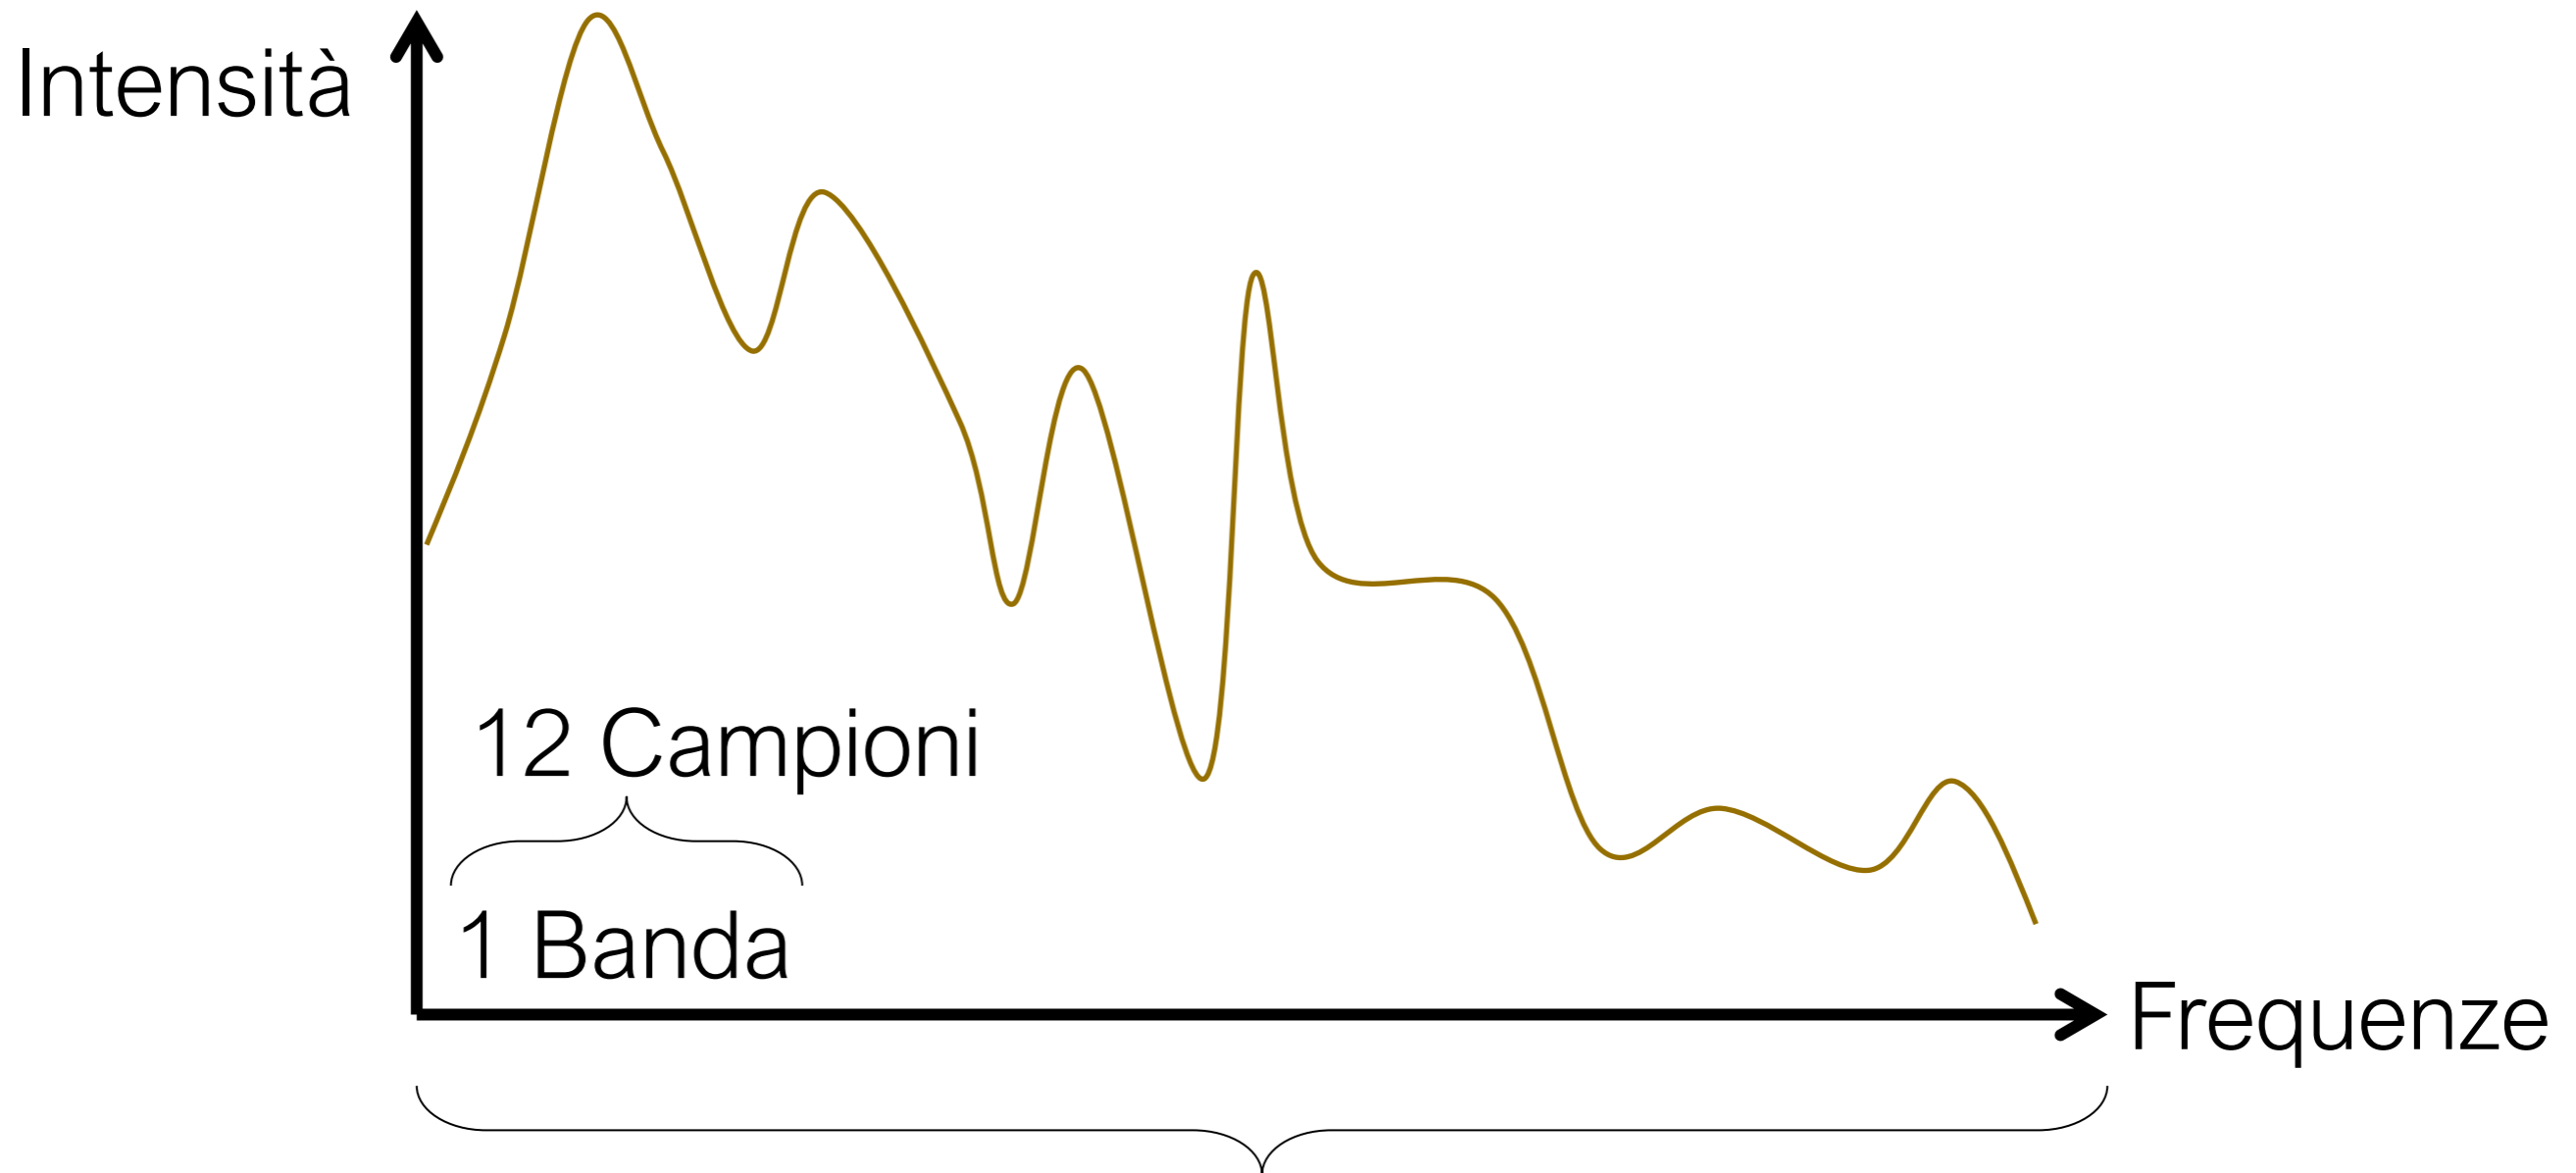


32 Bande → 384 Campioni Tot.



# MPEG-1 | Layer I (MP1)

## Filtri Polifase

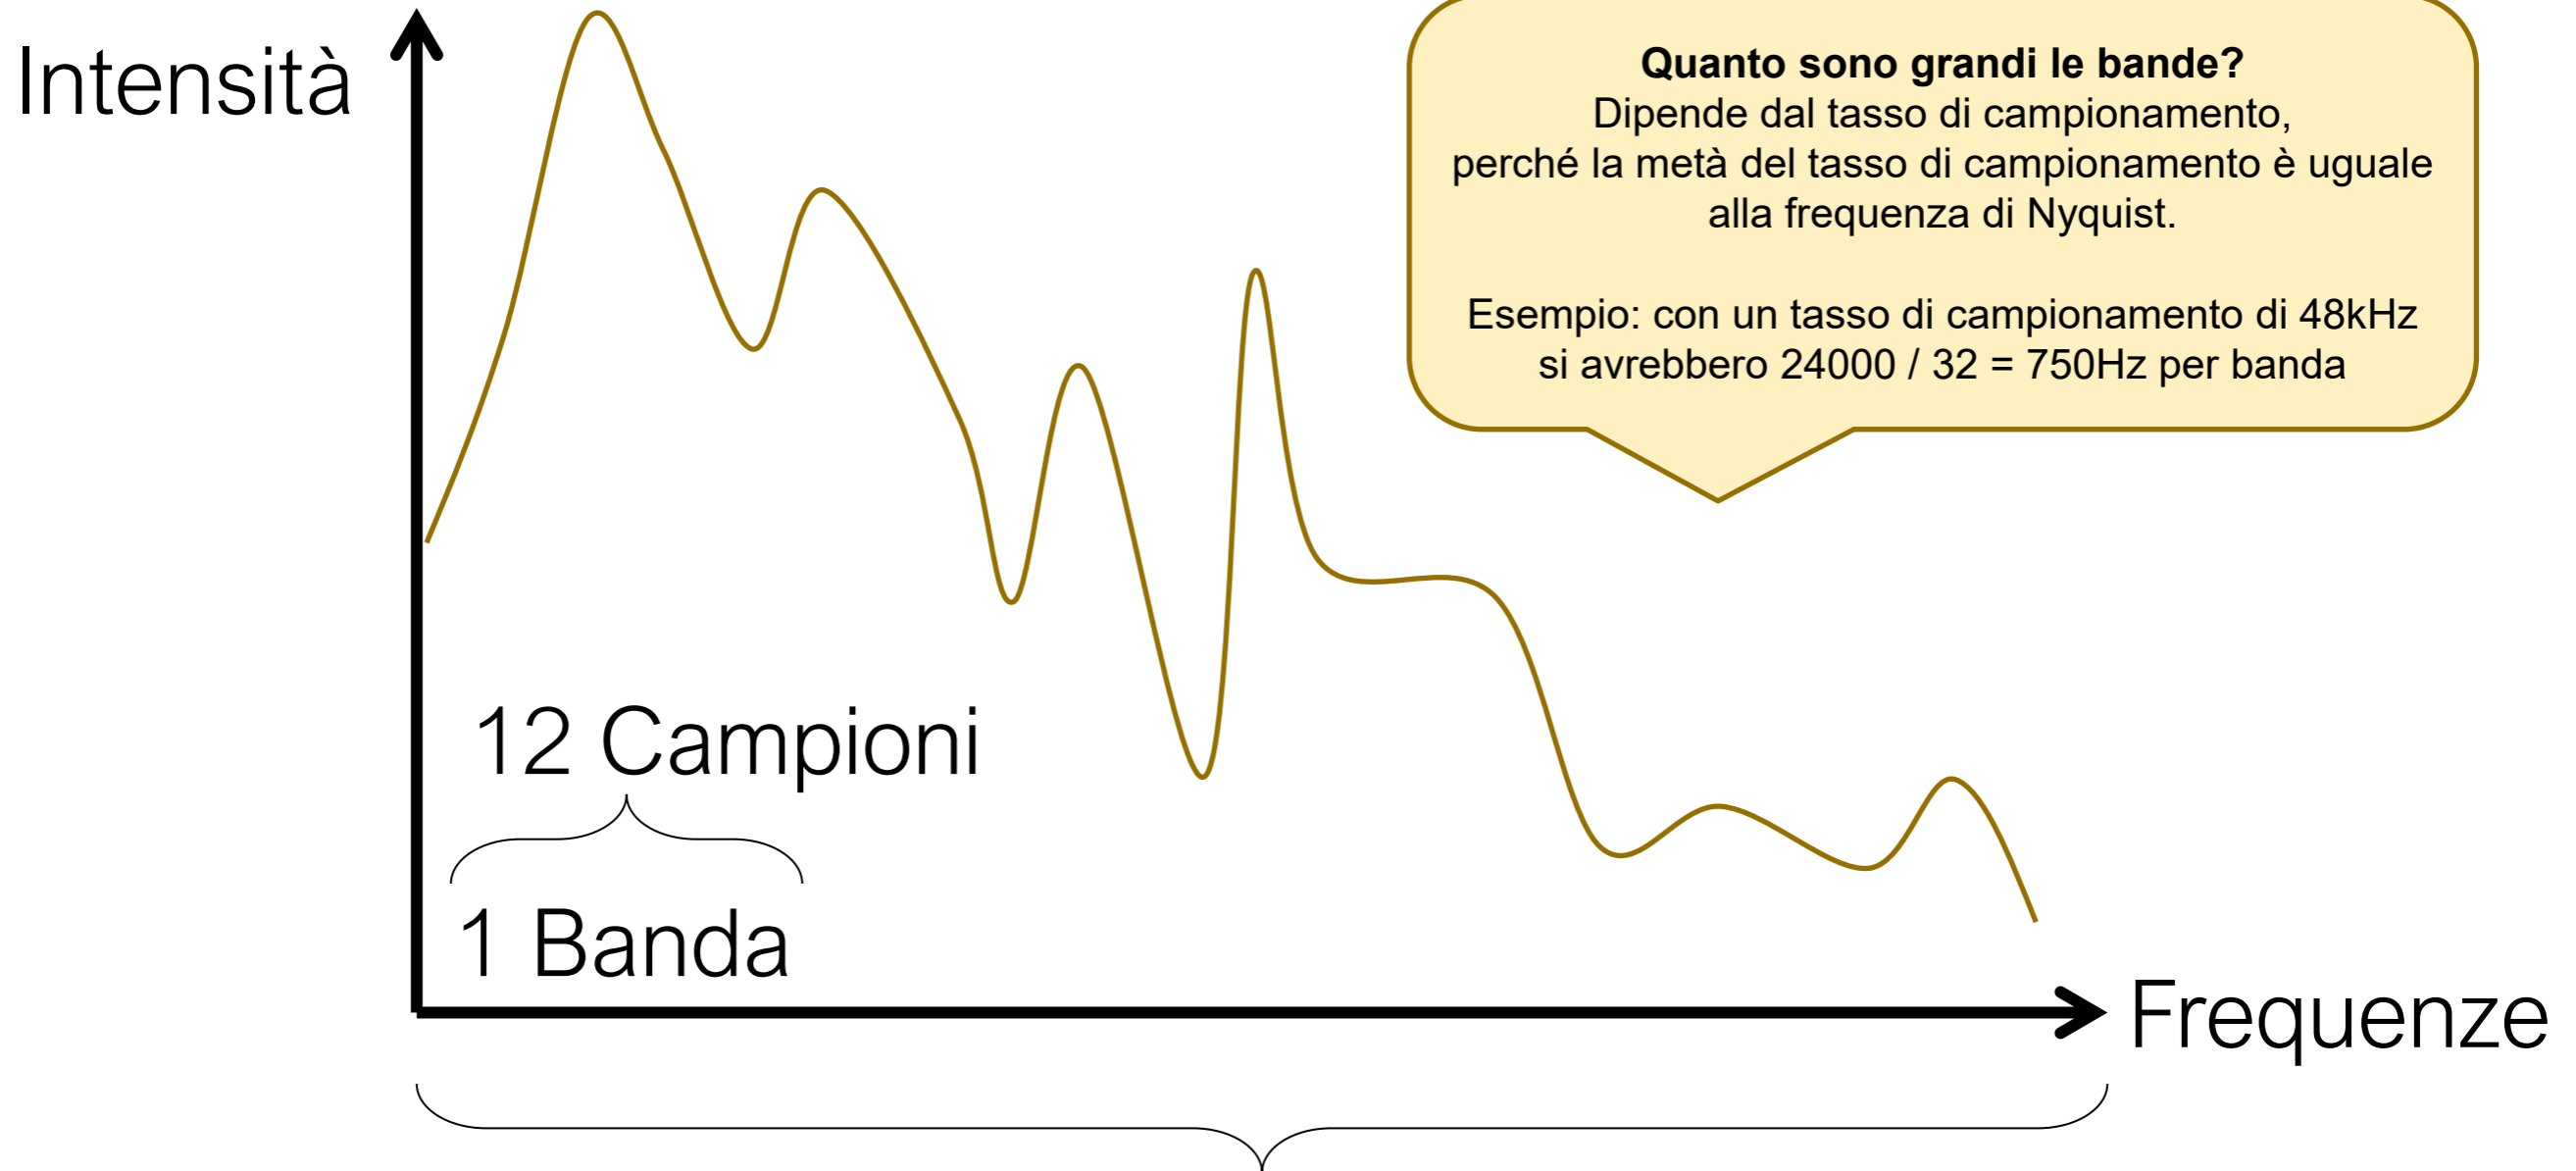

3 tassi di campionamento possibili:  
33kHz, 44.1kHz, 48kHz

**Quanto sono grandi le bande?**  
Dipende dal tasso di campionamento,  
perché la metà del tasso di campionamento è uguale  
alla frequenza di Nyquist.


Esempio: con un tasso di campionamento di 48kHz  
si avrebbero  $24000 / 32 = 750\text{Hz}$  per banda

32 Bande → 384 Campioni Tot.



# MPEG-1 | Layer I (MP1)

## Filtri Polifase

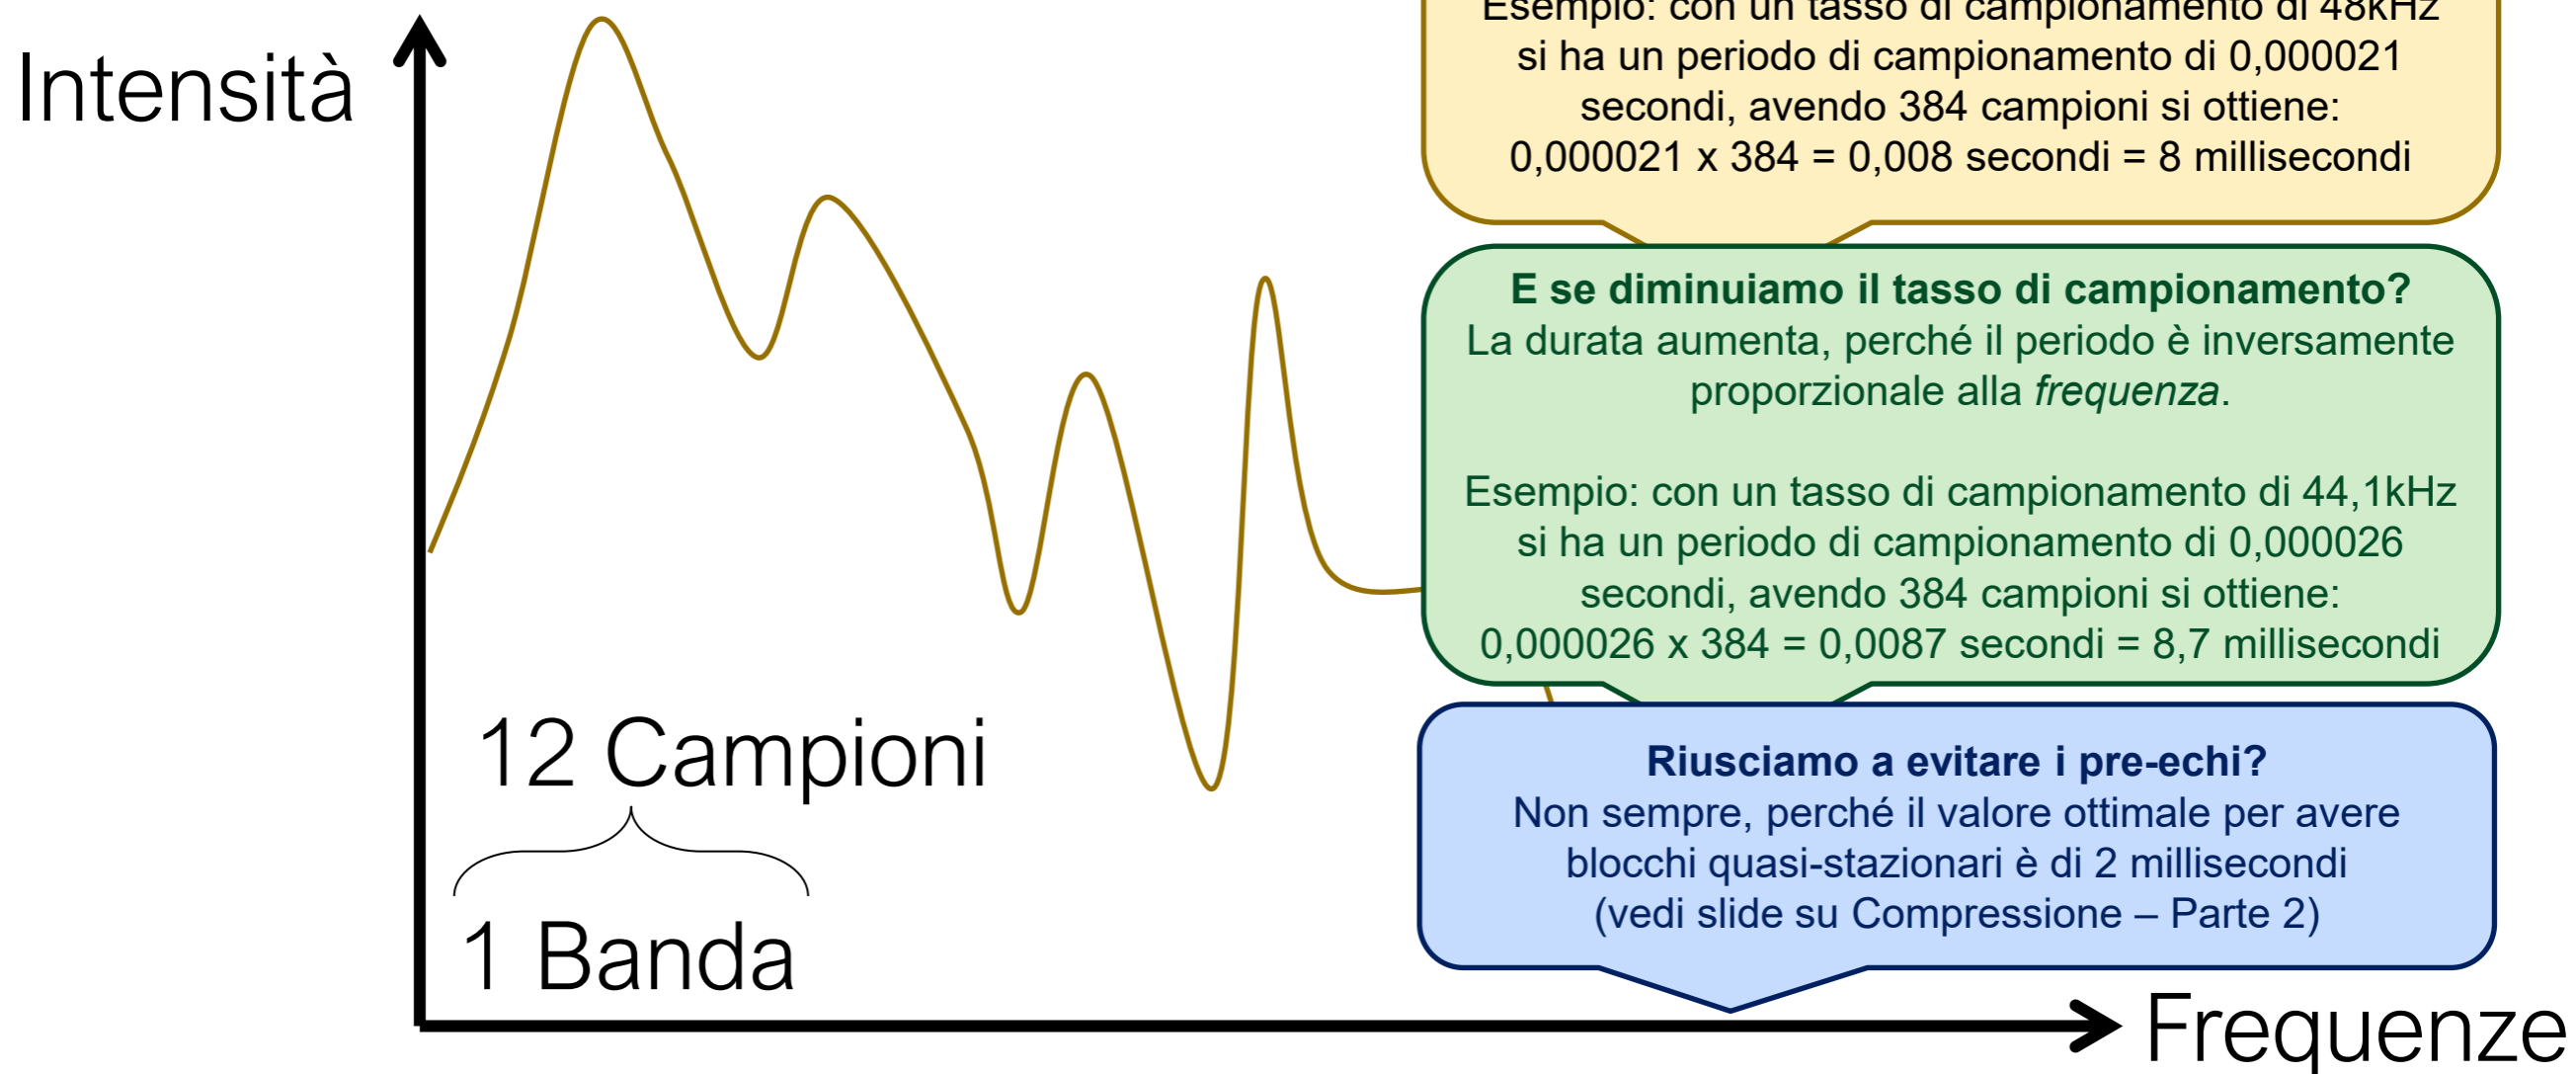

32 Bande → 384 Campioni Tot.






# Ripasso – Psicoacustica Parte 3



## Mascheramento e Banda Critica Scala di Bark


- L'intera gamma delle frequenze udibili viene ripartita in **24 bande critiche** (o filtri auditori, o filtri cocleari)

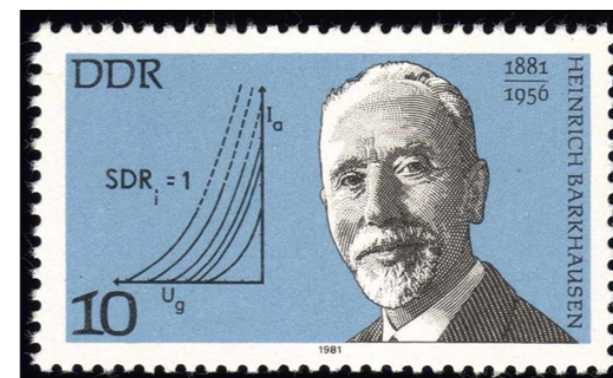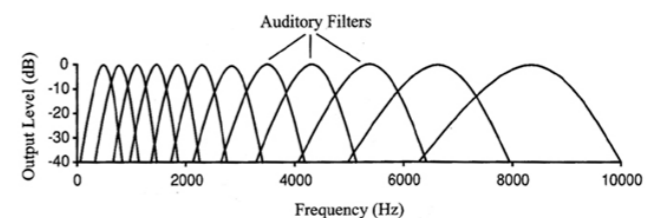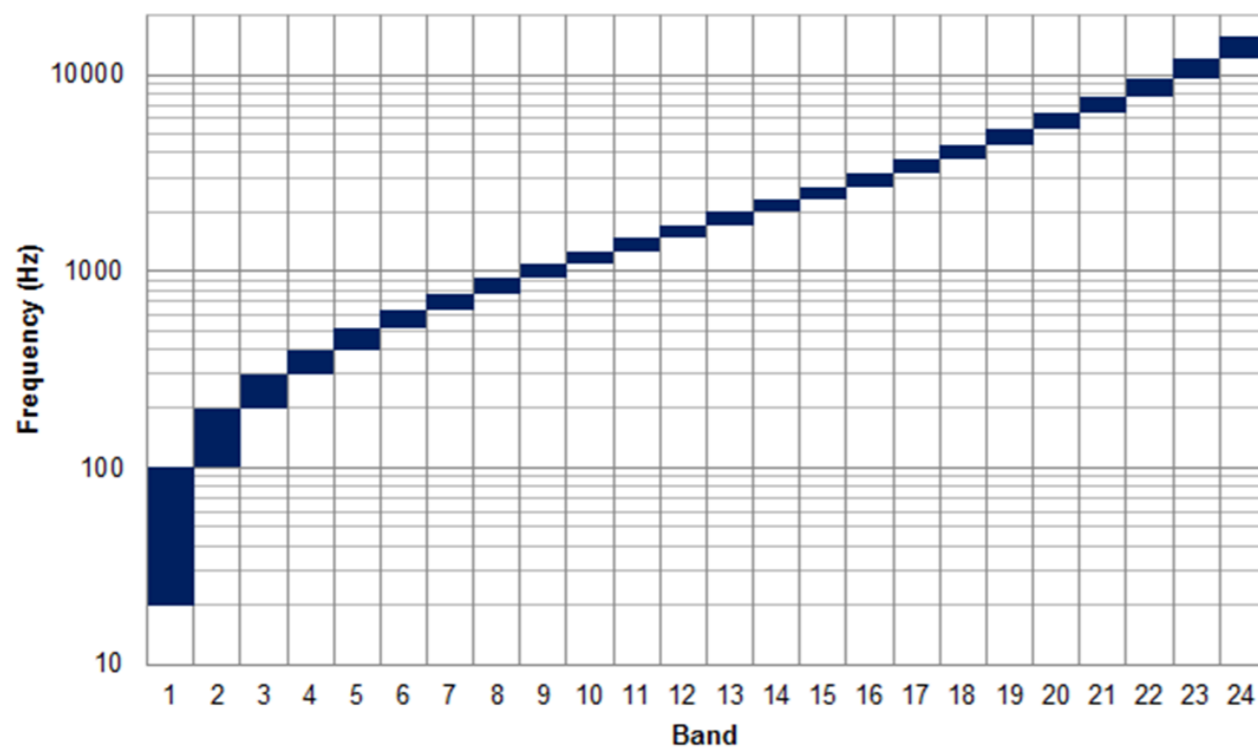



# MPEG-1 | Layer I (MP1)

## Filtri Polifase

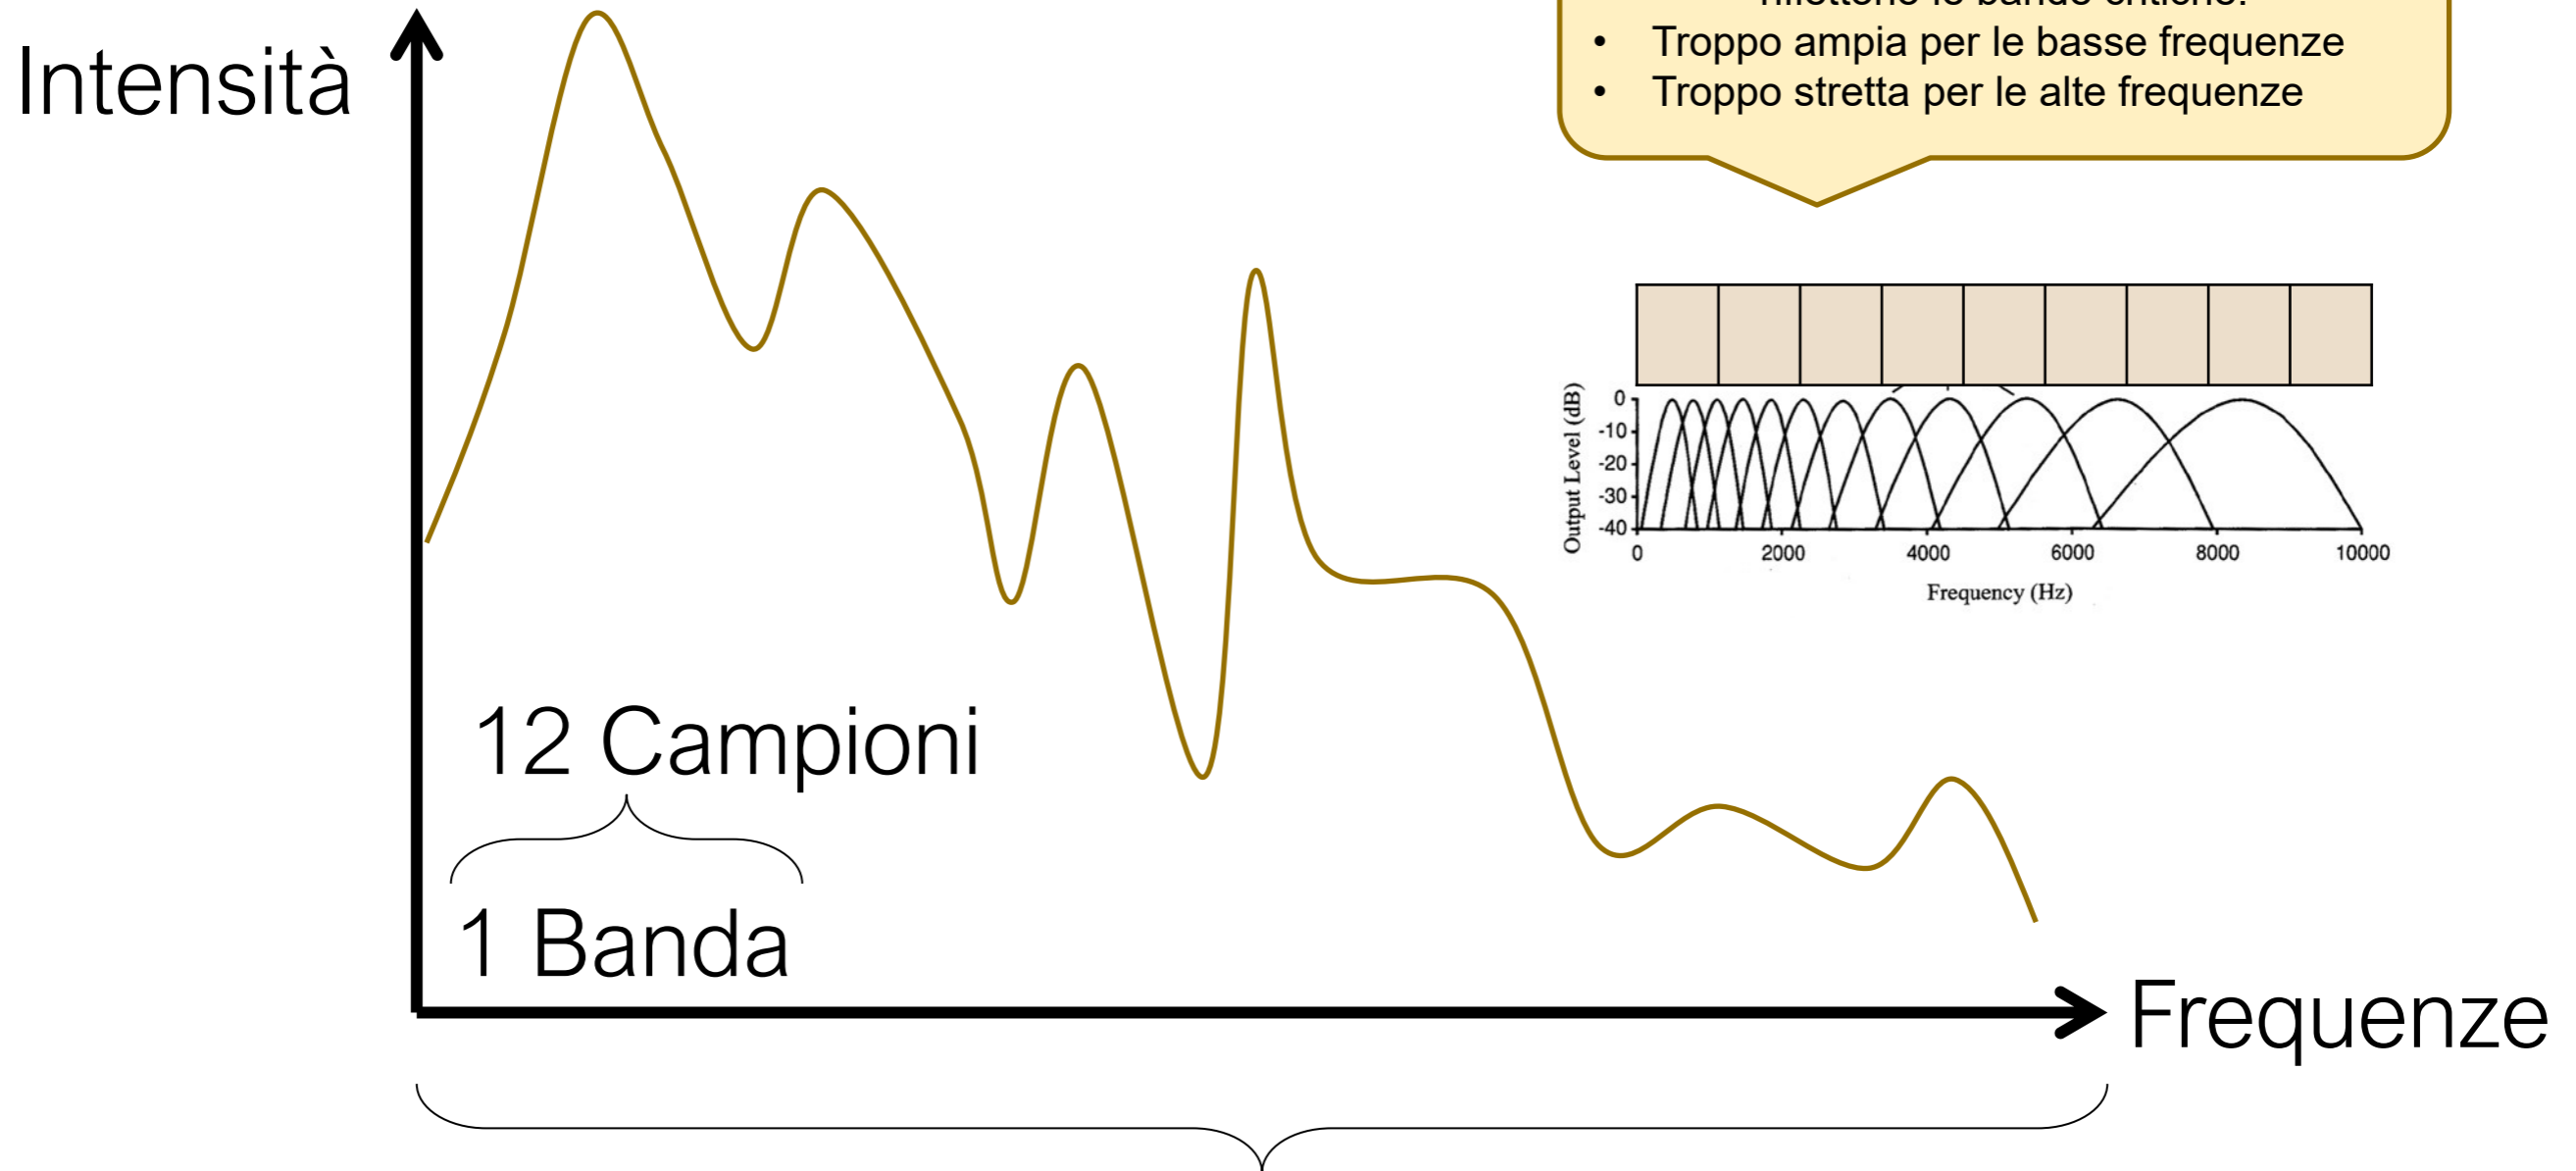

Le 32 bande di larghezza costante non riflettono le bande critiche:

- Troppo ampia per le basse frequenze
- Troppo stretta per le alte frequenze

32 Bande → 384 Campioni Tot.



# MPEG-1 | Layer I (MP1)

## Filtri Polifase





# MPEG-1 | Layer I (MP1)

## Filtri Polifase







# MPEG-1 | Layer I (MP1)

## Riassumendo

### 1. Divisione delle frequenze in 32 bande

- *Le bande sono uguali, a differenza delle bande critiche*
- Esempio: Campionamento a 48kHz
  - Nyquist: 24kHz
  - Banda =  $24k / 32 = 750\text{Hz}$

### 2. 12 campioni per banda (sotto-bande)

- 6 bit: ogni campione è normalizzato rispetto al picco della intera banda (fattore di scala fissato) – Effetto Compansion [**Ripasso!**]
- 4 bit: 14 classi (configurazioni) di ri-quantizzazione uniforme
- 0-15 bit per campione



# MPEG-1 | Layer I (MP1)

Header	CRC (ECC)	Allocazione Bit	Fattori di Scala	Campioni per Sottobanda	Dati Aux
variabile	variabile	32 x 4 bit	32 x 6 bit	32 x 12 (=384) da 0 a 15 bit	variabile

Avendo un numero di bit per banda variabile, è necessario utilizzare degli header per guidare il processo di decodifica

- I filtri adiacenti sul banco soffrono di sovrapposizione delle bande in modo significativo
  - *Analisi Psicoacustica*: Il segnale viene anche analizzato mediante una FFT (con finestra a 512 punti)
- In fase di decoding: si applica il banco di filtri in modalità di sintesi con codifica PCM



# MPEG-1 | Layer II (MP2)

**Analisi Psicoacustica:**  
viene effettuata ogni 384  
campioni

- **Miglioramenti al Layer I:**
  - La risoluzione della FFT: 512 → 1024 punti
  - Tassi di campionamento: 32/44.1/48 → 16/22.05/24 kHz
  - Blocchi più grandi: 384 → 1152 (=3 blocchi MP1)
  - Sottobande divise in 3 regioni, riquantizzate con:
    - Frequenza bassa: 15 classi (4 bit)
    - Frequenza media: 7 classi (3 bit)
    - Frequenza alta: 3 classi (2 bit)
  - Si può usare più di un fattore di scala per banda (uno per regione)

Esiste per ogni classe una configurazione 0 per indicare l'assenza di un range di frequenze in una banda



# MPEG-1 | Layer III (MP3)

- Miglioramenti al Layer II:
  - Trasformata Discreta del Coseno Modificata (MDCT): permette un partizionamento delle frequenze simile a quello delle bande critiche
  - Quantizzazione non-uniforme
    - Codifiche  $\mu$ -Law e A-Law
  - Fattori di scala applicabili anche alle sotto-bande
  - Codifica di Huffman
    - A causa della codifica a lunghezza variabile, è necessario un pattern di sincronizzazione temporizzato
  - B.r. variabile fra i blocchi (encoder complessi)



# Prestazioni di MP3

Qualità	Compressione	Bandwidth	Canale	Bit-Rate
Telefonica	96:1	2.5 kHz	mono	8 kbps
> Radio AM	24:1	7.5 kHz	mono	32 kbps
Radio FM	24:1	11 kHz	stereo	64 kbps
Quasi CD	16:1	15 kHz	stereo	96 kbps
CD	12:1	>15 kHz	stereo	128 kbps



# Formati Audio Avanzati

## ■ **MPEG–AAC : Advanced Audio Coding**

- Incluso in MPEG-4
- Supporta fino a 48 canali audio (contro i 2 di MP3)
- Un B.R.=128 kbps in AAC  
è comparabile a un B.R.=192 kbps in MP3

## ■ **Dolby AC-3 (Audio Coding)**

- Compressione di tipo percettivo

La Dolby ha il brevetto sulla parte libera di AAC



# Formati Audio Avanzati

## ■ **WMA: Windows Media Audio**

Nato per non pagare le royalties su MP3

- ❑ Formato proprietario di Microsoft (blackbox)
- ❑ Prestazioni migliori di MP3
- ❑ Buone prestazioni sulla musica ma non sulla voce


## ■ **FLAC: Free Lossless Audio Codec**

- ❑ Compressione lossless (~50%)
- ❑ Confrontato con ZIP (~10-20%), è ottimizzato per la compressione della voce



# FFmpeg


- Uno strumento utilissimo:
  - <https://www.ffmpeg.org/>

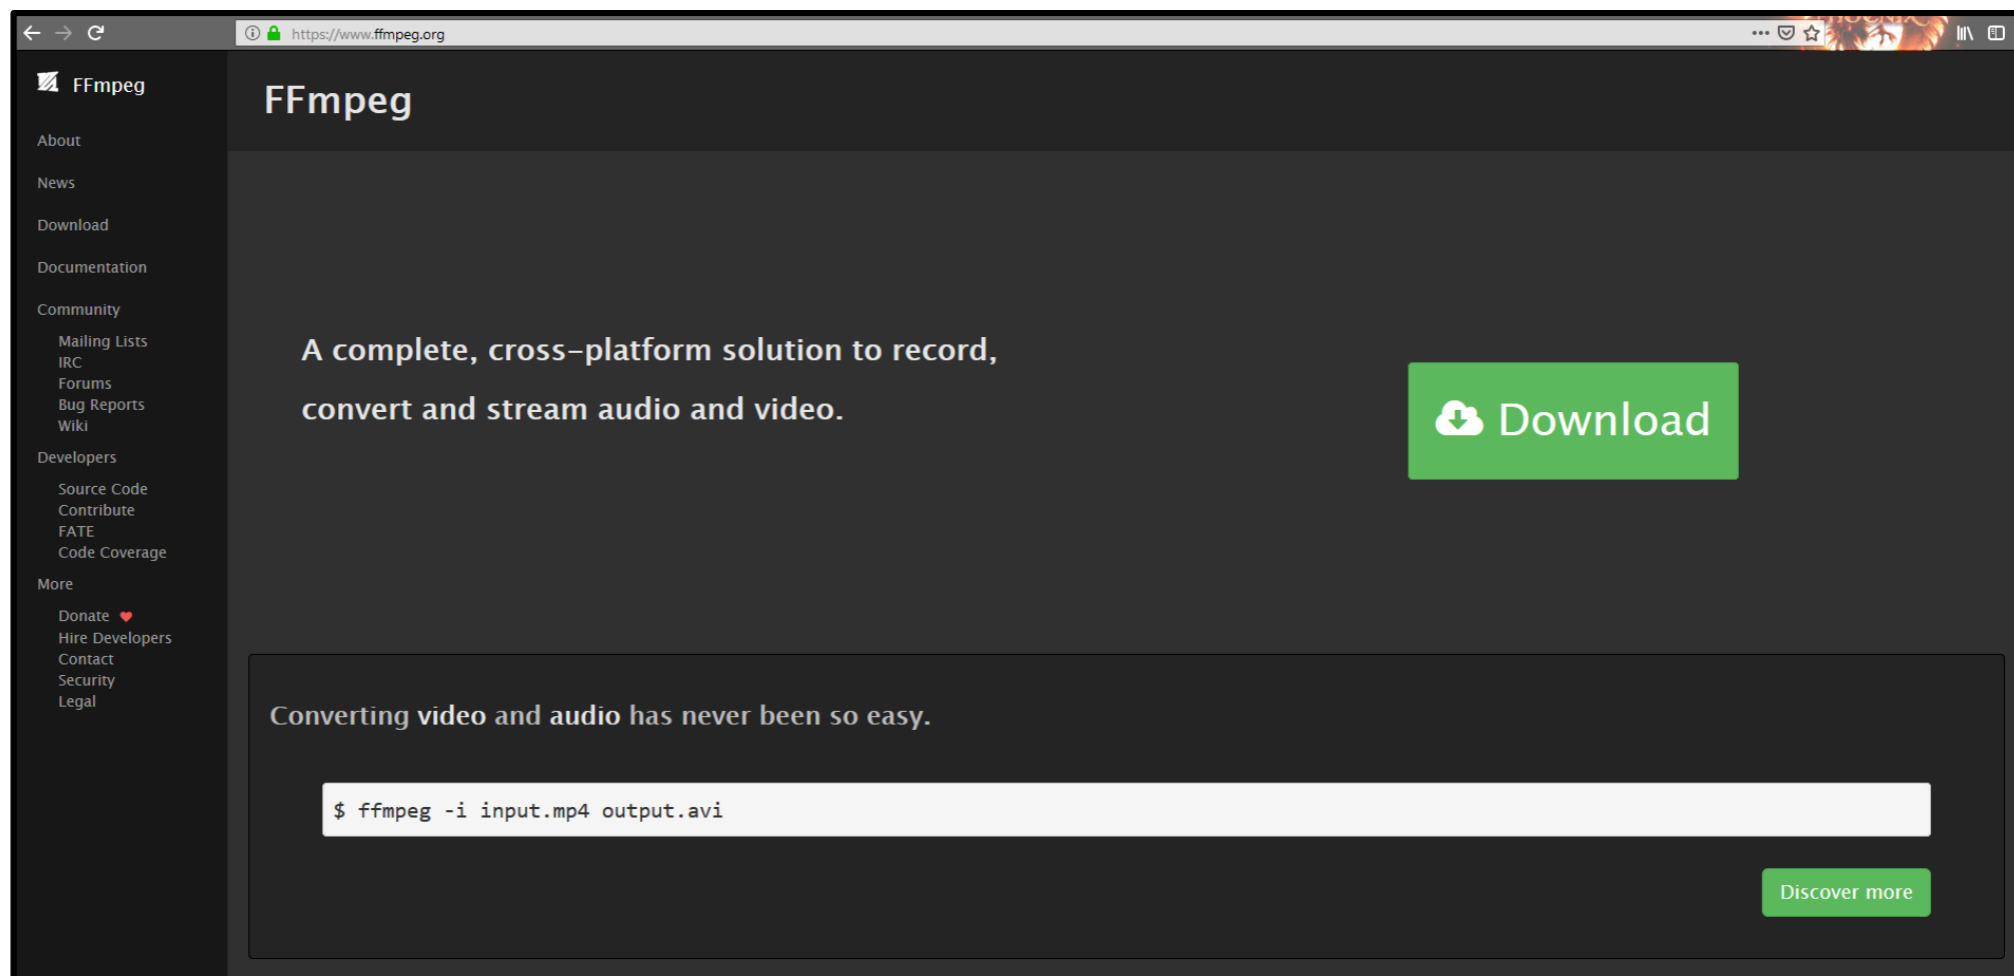






# FFmpeg

 FFmpeg

- About
- News
- Download
- Documentation
- Community
  - Mailing Lists
  - IRC
  - Forums
  - Bug Reports
  - Wiki
- Developers
  - Source Code
  - Contribute
  - FATE
  - Code Coverage
- More
  - Donate 
  - Hire Developers
  - Contact
  - Security
  - Legal

## 5.7 Audio Options

**-aframes *number* (output)**  
Set the number of audio frames to output. This is an obsolete alias for `-frames:a`, which you should use instead.

**-ar[:*stream\_specifier*] *freq* (input/output,per-stream)**  
Set the audio sampling frequency. For output streams it is set by default to the frequency of the corresponding input stream. For input streams this option only makes sense for audio grabbing devices and raw demuxers and is mapped to the corresponding demuxer options.

**-aq *q* (output)**  
Set the audio quality (codec-specific, VBR). This is an alias for `-q:a`.

**-ac[:*stream\_specifier*] *channels* (input/output,per-stream)**  
Set the number of audio channels. For output streams it is set by default to the number of input audio channels. For input streams this option only makes sense for audio grabbing devices and raw demuxers and is mapped to the corresponding demuxer options.

**-an (input/output)**  
As an input option, blocks all audio streams of a file from being filtered or being automatically selected or mapped for any output. See `-discard` option to disable streams individually.

As an output option, disables audio recording i.e. automatic selection or mapping of any audio stream. For full manual control see the `-map` option.

**-acodec *codec* (input/output)**  
Set the audio codec. This is an alias for `-codec:a`.

**-sample\_fmt[:*stream\_specifier*] *sample\_fmt* (output,per-stream)**  
Set the audio sample format. Use `-sample_fmts` to get a list of supported sample formats.

**-af *filtergraph* (output)**  
Create the filtergraph specified by *filtergraph* and use it to filter the stream.


This is an alias for `-filter:a`, see the `-filter` option.

# IEEE 1599

## FORMATO MULTISTRATO BASATO SU XML PER LA DESCRIZIONE MULTIMEDIALE DI OPERE MUSICALI ALL'INTERNO DI UN AMBIENTE SINCRONIZZATO




Metalinguaggio ideale nell'ambito delle notazioni musicali per le caratteristiche di estensibilità e personalizzazione di tag

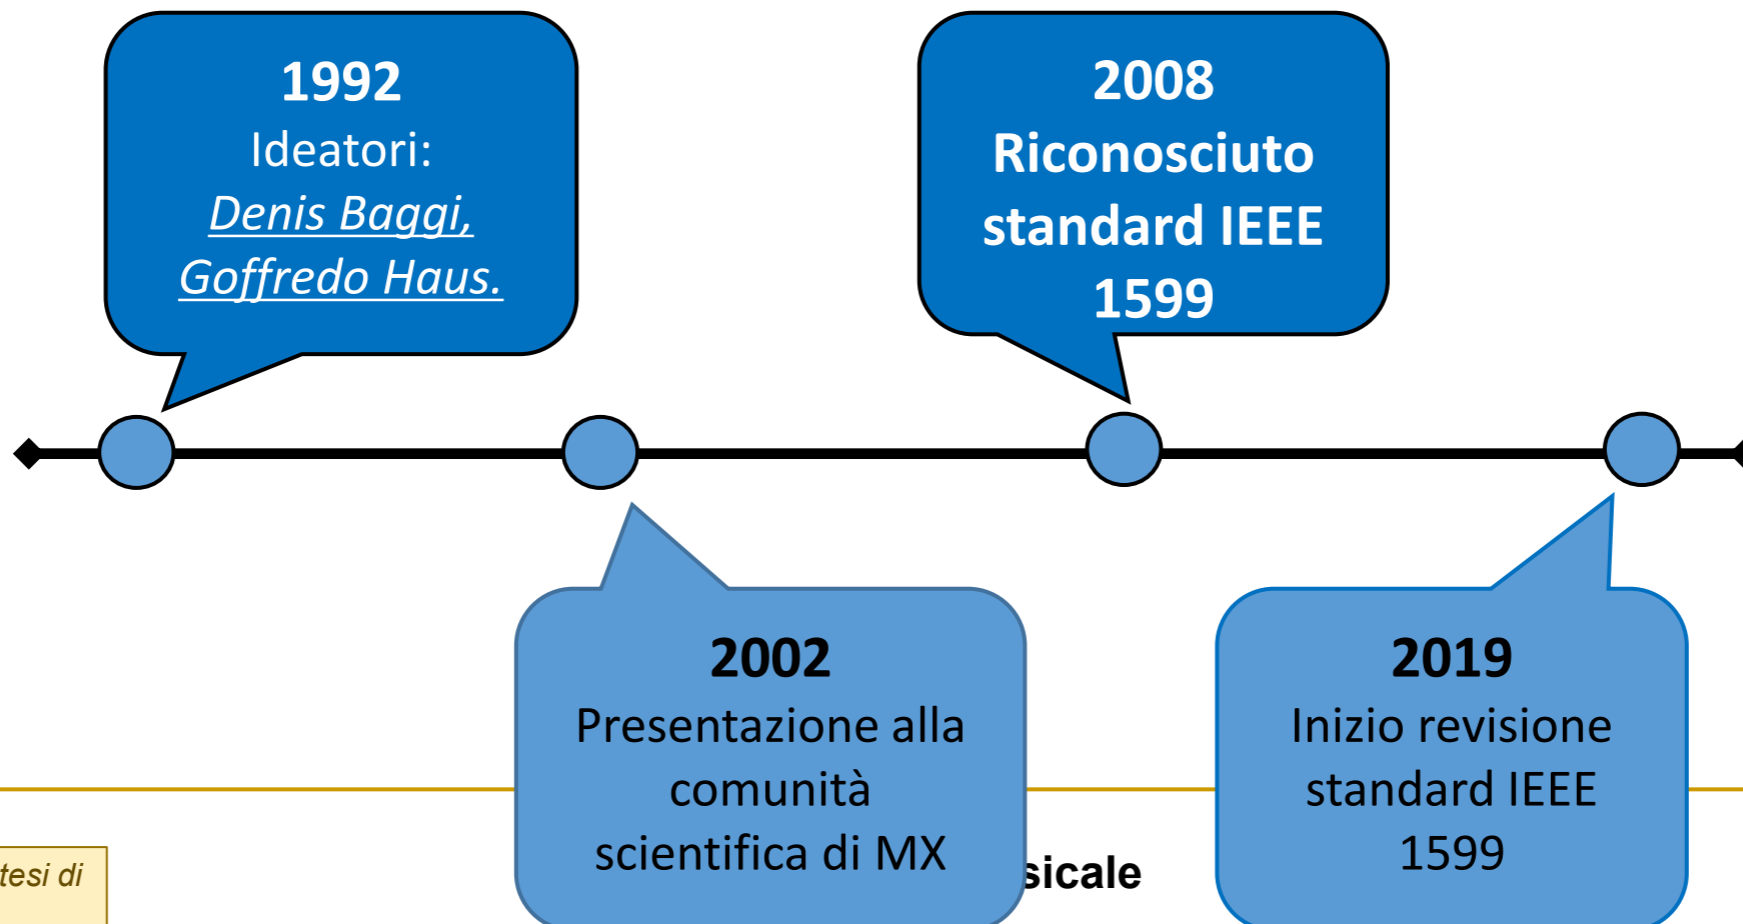



# La Struttura Multistrato

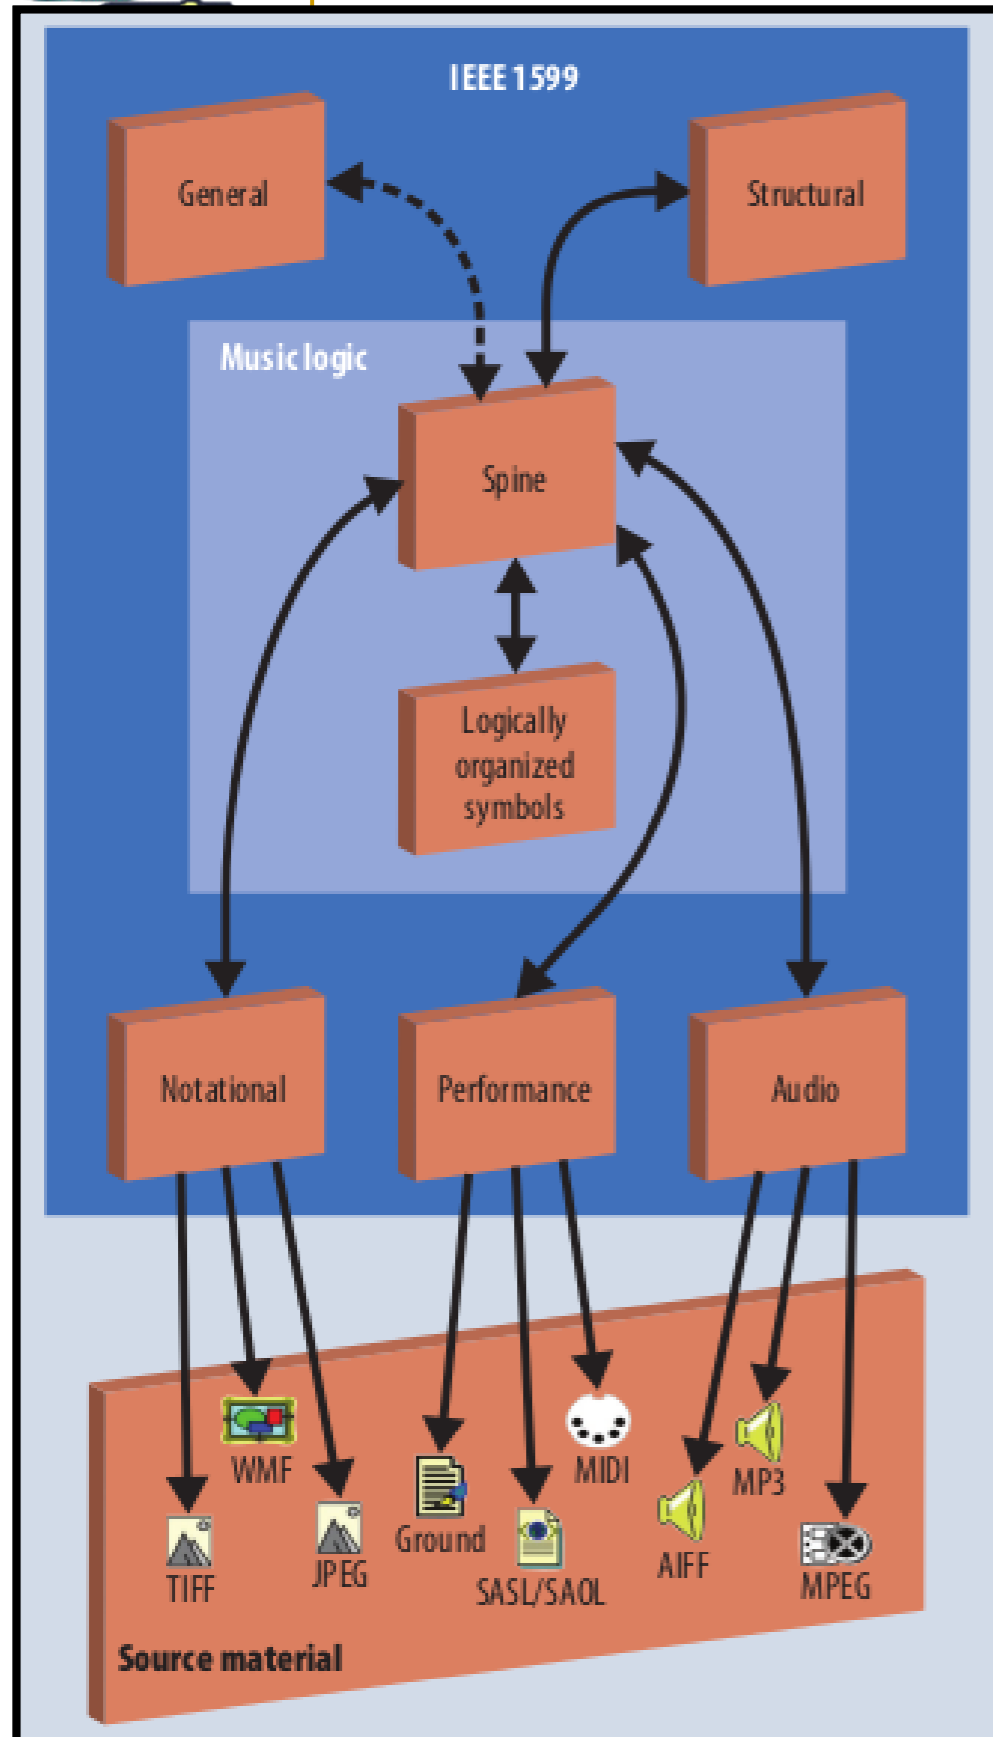

```
<ieee1599 version="1.0">
  <general>
    <description>
      <main_title>Titolo</main_title>
      <author type="composer">Compositore</author>
    </description>
  </general>
  <logic>
    <spine>
      <event id="e0" timing="0" hpos="0"/>
    </spine>
  </logic>
</ieee1599>
```


DEFINITO DA UN SOLO DTD  
(DOCUMENT TYPE DEFINITION)

GLI STRATI OBBLIGATORI SONO:

- GENERAL
- LOGIC



# Sincronizzazione

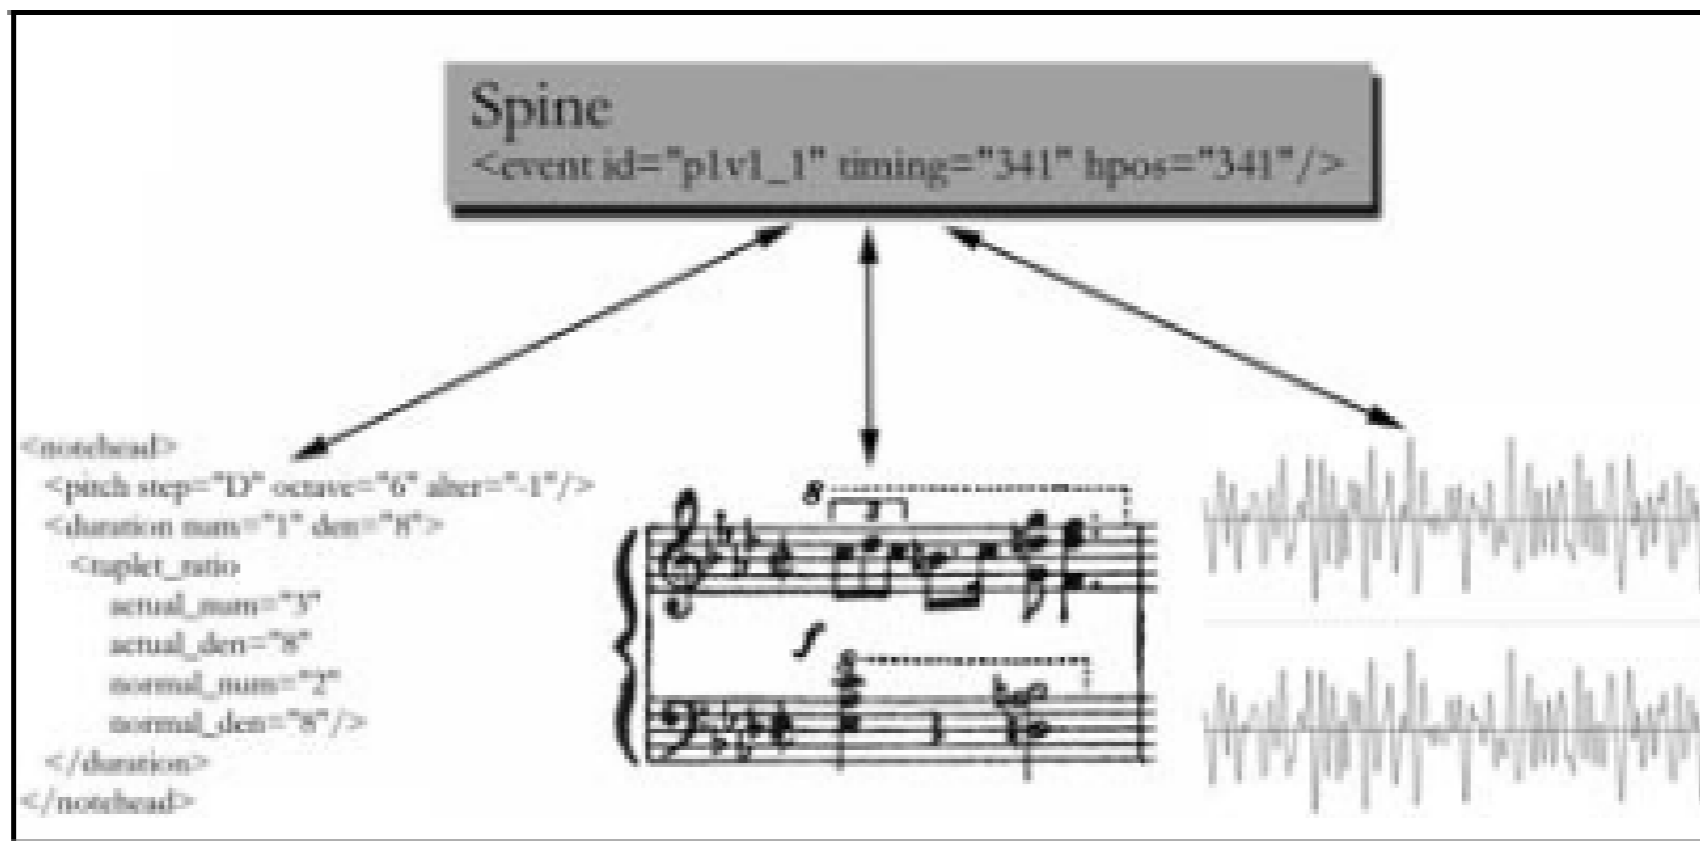

COME ESEGUIRLA?

USO DEL  **FRAMEWORK 1599** PER LA CODIFICA  
DELLA COMPOSIZIONE DI PIETRO DOMENICO PARADISI  
DAL TITOLO: "TOCCATA DELLA SONATA VI"



# Esempio di IEEE1599

- <https://ieee1599.lim.di.unimi.it/viewer.php?id=223>

The screenshot displays the IEEE1599 viewer interface for the musical score 'A Chloris' by Reynaldo Hahn (composer) and Théophile de Viau (poet). The score is shown in a multi-staff format, including vocal lines and piano accompaniment. The lyrics are: "mê-mes Aient un bonheur pareil au mien." and "Que la mort serait importu ne A ve". The page number 61 is visible in the top right corner of the score area. The interface includes navigation controls (back, forward, search) and a video player on the right side. The video player shows a performance of the piece with a progress bar at 00:39 / 04:03. Below the video player, there is a list of media contents, including audio and video recordings by various performers.

**A Chloris** Reynaldo Hahn (composer), Théophile de Viau (poet)

Partitura Lyrics Sphere Viewer Stats

61

mê-mes Aient un bonheur pareil au mien.

Que la mort serait importu ne A ve.

00:39 04:03

Media contents

- Audio
  - Claudine Ledoux (mezzo-soprano), Olga Gr
  - Veronique Gens (soprano), Susan Manoff (f
  - Andrew Goodwin (tenor), Christopher Lath
  - Susan Graham (mezzo-soprano), Roger Vig
  - Aurélie Jaecklé (soprano), Julien Painot (pi
  - Philippe Jaroussky (counter-tenor)
  - Wookyung Kim (tenor)
  - Bruno Laplante (baritone), Janine Lachance
  - Mady Mesplé (soprano), Dalton Baldwin (pi
- Video
  - Mingue Cho (tenor), Esther Gonthier (pianc
  - Susan Graham (mezzo-soprano), Jake Hegç
  - Philippe Jaroussky (counter-tenor)